

THOMSIT

make it!

A brand of PCI – Für Bau-Profis



UN NOUVEAU SOL EN UN CLIN D'ŒIL ? FACILITEZ-VOUS LA VIE !

Rénovation rapide avec un revêtement de sol
design LVT

www.thomsit.be

RÉNOVATION
FACILE AVEC
SYSTÈME 



THOMSIT TF 501

Remplacement ultra-rapide (d'un sol) sur un revêtement existant

Rénovation rapide avec un revêtement de sol design LVT ! Qui ne connaît pas la situation ? En cas de changement de locataire ou de propriétaire, le sol devenu vétuste ne plaît pas ? En tant que poseur ou nouvel habitant, vous n'avez pas envie de changer de sol et d'être exposé à des travaux coûteux, bruyants et astreignants ! Un nouveau revêtement de sol doit être posé rapidement et proprement, sans endommager le sol existant ou sans même en coller un nouveau !

En bref : Un nouveau sol doit être aménagé, et de préférence tout de suite, en moins de deux, comme par magie, sans que l'utilisation de la pièce ne soit entravée outre-mesure !



Préparation

THOMSIT TF 501 de l'assortiment THOMSIT-FLOOR® – la sous-couche isolante avec revêtement autocollant sur la face supérieure pour la pose rapide de revêtements LVT design à partir de 2 mm d'épaisseur. THOMSIT TF 501, en tant que système de pose LVT, est la solution idéale, partout où aucun traitement du support n'est autorisé.

Vous trouverez de plus amples informations sur la mise en oeuvre et la consommation dans les fiches techniques actuelles sur www.thomsit.be.
Vous avez besoin d'une aide supplémentaire ? Dans ce cas, adressez-vous à votre conseiller THOMSIT local.




Le système de rénovation en action

- 1** Dérouler le premier lé sur le support propre sur environ 3 à 4 m et l'aligner. Attention : respecter un écartement d'au moins 5 mm par rapport au mur et à tous les éléments de construction montants.
- 2** Retirer un morceau de la première moitié du film de protection divisé, aligner le revêtement et le coller.
- 3** Retirer l'autre moitié du film de protection et poursuivre la pose du revêtement. Continuer de la sorte. Avantage : des rectifications simples des éléments de revêtement sont possibles, car la résistance finale de la colle ne se développe qu'après quelques heures.
- 4** Poser le lé THOMSIT TF 501 de revêtement suivant bord à bord. Le revêtement doit chevaucher les joints entre les lés de minimum 5 cm. Le cas échéant, ajuster la largeur de le revêtement si nécessaire.

RÉNOVATION FACILE AVEC SYSTÈM

Facilitez-vous la vie avec THOMSIT TF 501 pour une pose rapide et sûre

La sous-couche est la solution de rénovation rapide et parfaite – même si la pièce est toujours utilisée. Cette solution techniquement exceptionnelle est idéale ! Et cerise sur le gâteau : lorsque le sol ne plaît plus, il peut être retiré en moins de deux et sans laisser de traces !

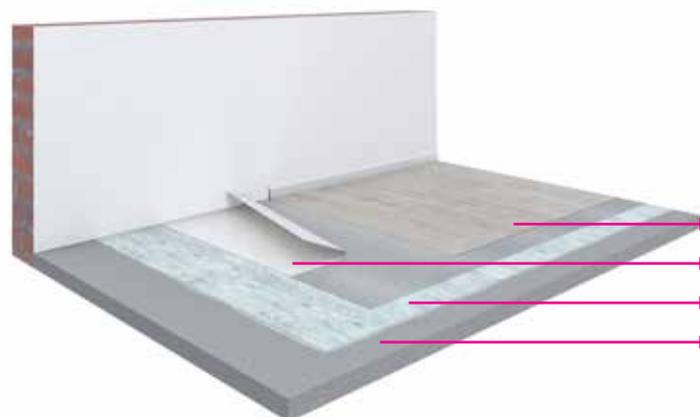

Film de protection divisé pour un travail confortable

Colle spéciale à adhérence retardée pour une rectification facile

Mousse isolante de 1 mm avec réduction des bruits de pas de 17 dB



- Revêtement de sol design en vinyle (LVT)
- THOMSIT TF 501
- Ancien revêtement de sol
- Support

UN SEUL SYSTÈME - DE NOMBREUX AVANTAGES



Lors de la pose

- **Pose extrêmement confortable :**
La pose des planches peut facilement être rectifiée grâce à la couche de colle haut de gamme.
- **Progression rapide du chantier et aucun risque :**
Pas de rénovations coûteuses de l'ancien support, ni bruits, ni saletés – pour des clients satisfaits.
- **Système simple et économe en ressources :**
Plus grande facilité de manutention, de transport et d'installation grâce à une masse surfacique fortement réduite.

Avantages complémentaires

- Flexibilité élevée : délai court sur le plan de la planification du chantier et mise en œuvre aisée.



En cas d'utilisation de la pièce

- **Revêtement de sol pouvant être retiré à tout moment sans résidus** – sans endommager le support existant ou l'ancien revêtement.
- **Gain de temps et d'argent :** Quasiment pas de temps d'arrêt. En effet, la rénovation peut avoir lieu alors que la pièce est utilisée et le revêtement posé est directement praticable !
- **Système rapide, propre et silencieux** – aucune rénovation coûteuse n'est nécessaire !

Avantages complémentaires

- Forte réduction des bruits ambiants et des bruits de pas (amélioration des bruits de pas de 17 dB) pour une épaisseur de matériau très faible de 1 mm.
- Installation facile : le raccourcissement d'éléments de construction, comme des portes, est inutile, car la hauteur totale du revêtement n'est que de 3 à 3,5 mm.

THOMSIT

make it!

A brand of PCI – Für Bau-Profis

THOMSIT Benelux

Karolusstraat 2, 4903 RJ
Postbus 132, 4900 AC
Oosterhout (N.Br.)
Les Pays-Bas
T +31 - 162 - 47 66 62

www.thomsit.be
thomsit-info@pci-group.eu



Votre partenaire en matière de techniques de revêtements de sols

Suivez-nous sur LinkedIn et Instagram, abonnez-vous à THOMSIT Benelux YouTube et visitez-nous sur www.thomsit.nl/fr