

THOMSIT

make it!

A brand of PCI – Für Bau-Profis



**UN SUPPORT PAS
TOUT À FAIT SEC ?
FACILITEZ-VOUS LA VIE !**

Pose sûre de parquets sur des supports humides

www.thomsit.be

**RÉNOVATION
FACILE AVEC
SYSTÈME**



VOUS SOUHAITEZ POSER UN PARQUET MALGRÉ L'HUMIDITÉ RÉSIDUELLE ?

La phase de construction a duré plus longtemps que prévu et la chape en ciment est encore trop humide ? Le parquet ne peut pas encore être posé en raison de l'humidité résiduelle, mais la famille aimerait emménager dans son nouveau chez soi le plus rapidement possible ?

Nous avons la solution ! Avec ces produits THOMSIT, la pose du nouveau revêtement de sol sera un succès, même sur des supports humides.



Préparation du support

Retirer toutes les couches non adhérentes et non résistantes à l'humidité en les éliminant à l'aide d'un ponçage de nettoyage.

Vous trouverez de plus amples informations sur la mise en œuvre et la consommation dans les fiches techniques actuelles sur www.thomsit.be
Vous avez besoin de plus de soutien ? Dans ce cas, adressez-vous à votre conseiller THOMSIT local.



Le système de rénovation en action

- 1 Égaliser les dommages, les différences de hauteur et les inégalités importants, par ex. avec THOMSIT RS 100 Enduit de rénovation et d'égalisation.
- 2 Colmater par adhérence les joints de construction et les fissures existantes à l'aide de THOMSIT R 729 Résine fluide au silicate.
- 3 Appliquer deux couches de fond sur les supports pour bloquer l'humidité résiduelle accrue avec THOMSIT R 745. Pour l'application de la 1ère couche, diluer avec de l'eau selon un rapport 1:1 et appliquer ensuite uniformément avec un rouleau à peluches en nylon à poils courts. Après environ 1 heure de temps de séchage, appliquer la deuxième couche non diluée en couches croisées. Laisser sécher pendant 10 autres heures. La formation de flaques d'eau doit absolument être évitée !
- 4 Collage avec la colle élastique dure SMP pour parquets THOMSIT P 680 ELAST STRONG, adaptée à tous les types de parquets.

PAS LE TEMPS DE LAISSER SÉCHER ? Facilitez-vous la vie grâce à des produits THOMSIT parfaitement adaptés les uns aux autres !

Pour égaliser des différences de niveau, des irrégularités et des dommages importants, nous recommandons THOMSIT RS 100 Enduit de rénovation et d'égalisation. Avec la combinaison de la THOMSIT R 745 Barrière anti-humidité à dispersion et de THOMSIT P 680 ELAST STRONG Colle pour parquets, le revêtement sol est à nouveau posé en un rien de temps.

1 THOMSIT RS 100 Enduit de rénovation et d'égalisation

Pour une égalisation étirable à zéro en une seule opération.



2 THOMSIT R 729 Résine fluide au silicate

Pour le colmatage par adhérence de joints et fissures dans la chape.




3 THOMSIT R 745 Barrière anti-humidité à dispersion

Pour des chapes en ciment non chauffées et chauffées jusqu'à 3 % CM.



4 THOMSIT P 680 ELAST STRONG

Colle élastique dure pour parquets massifs et préfabriqués.

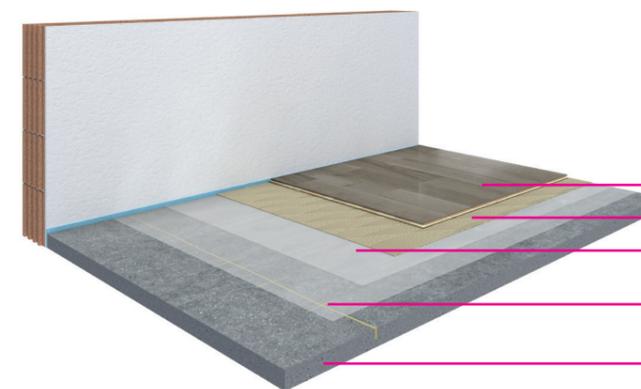

- Parquet de sol
- THOMSIT P 680 ELAST STRONG – Colle pour parquets
- THOMSIT R 745 – Barrière anti-humidité à dispersion (1ère application et 2e application)
- Réparer le support avec THOMSIT R 729 - Résine fluide au silicate et THOMSIT RS 100 Enduit d'égalisation et de rénovation
- Support - Chape en ciment

UN SEUL SYSTÈME - DE NOMBREUX AVANTAGES

Gain de temps – Avancement rapide du chantier, car le revêtement de sol peut être posé, malgré l'humidité résiduelle. De plus, la colle à prise rapide pour parquets THOMSIT P680 ELAST STRONG offre une pleine capacité de charge après 12 heures déjà.

Durable – L'utilisation de la couche de fond à base de dispersion THOMSIT R 745 au lieu d'une couche de fond à base de résine réactive garantit un niveau élevé de protection de la santé et de durabilité (empreinte carbone).



Économie de main-d'œuvre – Avec ce système de rénovation THOMSIT, aucun ponçage intermédiaire de la couche de fond n'est requis.

Faible taux d'émissions – Tous les produits utilisés sont pauvres en émissions et contribuent de manière optimale à la sécurité au travail et à la protection de la santé ainsi qu'au respect de l'environnement.



Comparé à d'autres solutions de rénovation, le système de rénovation THOMSIT vous facilite particulièrement la vie ! Avec ces produits THOMSIT parfaitement adaptés les uns aux autres, la pose de parquets sera un succès, même sur des sols présentant une humidité résiduelle. Le système est non seulement synonyme de gain de temps, mais il est également durable et présente un faible taux d'émission.

THOMSIT

make it!

A brand of PCI – Für Bau-Profis

THOMSIT Benelux

Karolusstraat 2, 4903 RJ
Postbus 132, 4900 AC
Oosterhout (N.Br.)
Les Pays-Bas
T +31 - 162 - 47 66 62

www.thomsit.be
thomsit-info@pci-group.eu



Votre partenaire en matière de techniques de revêtements de sols

Suivez-nous sur LinkedIn et Instagram, abonnez-vous à THOMSIT Benelux YouTube et visitez-nous sur www.thomsit.be