

THOMSIT

make it!

A brand of PCI – Für Bau-Profis



NIET HELEMAAL DROOG? DOE HET GEWOON!

Optimaal leggen van parket op
vochtige ondergronden

www.thomsit.nl

EENVOUDIG
RENOVEREN MET
SYSTEEM !



PARKET LEGGEN ONDANKS RESTVOCHT?

Heeft de bouwfase langer geduurd dan gepland en is de cementdekvloer nog te vochtig? Kan het parket vanwege het restvocht nog niet worden gelegd, maar wil de familie zo snel mogelijk het nieuwe huis betrekken?

Wij hebben de oplossing! Met deze THOMSIT-producten kan de nieuwe vloer ook op een vochtige ondergrond worden gelegd.



Vorbereiding ondergrond

Alle loszittende en niet-vochtbestendige lagen door middel van de gebruikelijke reiniging verwijderen.

Meer informatie over verwerking en verbruik vind je in de actuele technische informatiebladen op www.thomsit.nl
Heb je meer hulp nodig? Neem dan contact op met de THOMSIT-adviseur bij jou in de buurt.



Het renovatiesysteem in de praktijk

- 1** Grote beschadigingen, hoogteverschillen en oneffenheden kunnen bijv. met THOMSIT RS 100 Renovatie-egaliseermiddel worden geëgaliseerd.
- 2** Aanwezige werkvoegen en scheuren met THOMSIT R 729 Silicaat-giethars krachtgesloten afsluiten.
- 3** Ondergronden ter verzegeling van het verhoogde restvochtgehalte tweemaal met THOMSIT R 745 voorbehandelen. De eerste laag 1 : 1 met water verdund met een nylon-pluche-roller met korte poolhoogte gelijkmatig aanbrengen. Na ca. 1 uur droogtijd de tweede laag onverdund kruiselings aanbrengen. Nog 10 uur laten drogen. Plasmvorming in ieder geval vermijden!
- 4** Verlijming met de hard-elastische SMP-parketlijm THOMSIT P 680 ELAST STRONG, die voor alle parketsoorten geschikt is.

GEEN TIJD OM TE DROGEN?

Maak het je gemakkelijk met perfect op elkaar afgestemde THOMSIT-producten!

Voor het egaliseren van hoogteverschillen, oneffenheden en grote beschadigingen adviseren wij THOMSIT RS 100 Renovatie-egaliseermiddel. Dankzij de combinatie van de primer THOMSIT R 745 en de parketlijm THOMSIT P 680 ELAST STRONG kan de vloer in een handomdraai opnieuw worden gelegd.

1 THOMSIT RS 100 Renovatie-egaliseermiddel

Voor het egaliseren met nuluitvlakking in één bewerking.



2 THOMSIT R 729 Silicaat-giethars

Voor het krachtgesloten afsluiten van voegen en scheuren in dekvloeren.




3 THOMSIT R 745 Primer

Voor onverwarmde en verwarmde cementdekvloeren tot 3 CM-%.



4 THOMSIT P 680 ELAST STRONG

Hard-elastische lijm voor massief en kant-en-klaar parket.

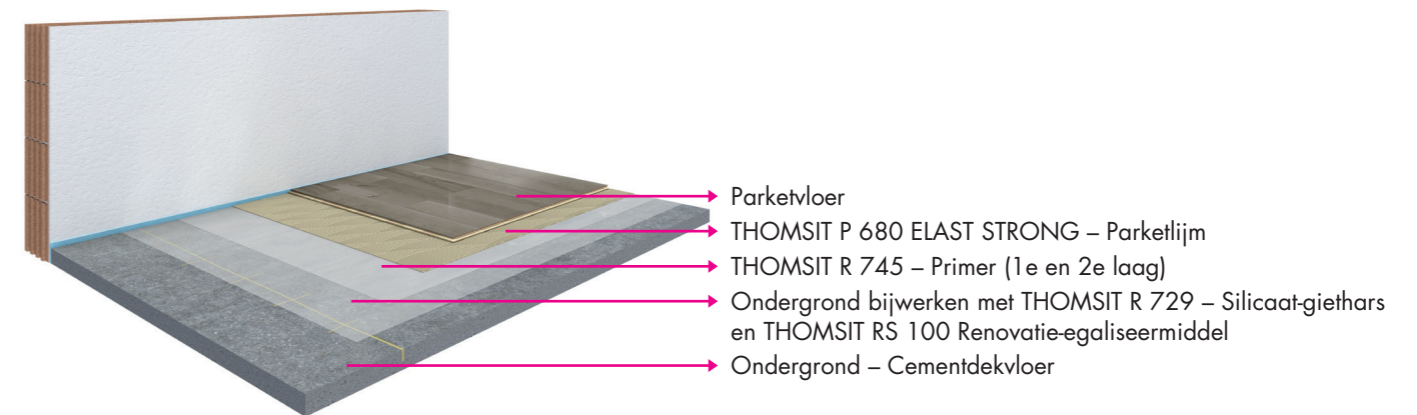

ÉÉN SYSTEEM – VEEL VOORDELEN

Bespaart tijd – Korte doorlooptijd op de bouwplaats, omdat de vloer ondanks restvocht kan worden gelegd. Bovendien biedt de snel uithardende parketlijm THOMSIT P680 ELAST STRONG reeds na 12 uur volledige belastbaarheid.

Duurzaam – Het gebruik van een primer op dispersiebasis THOMSIT R 745 in plaats van een primer op basis van reactiehars zorgt voor een optimale gezondheidsbescherming en duurzaamheid (CO₂-voetafdruk).

Bespaart arbeidskosten – Met dit THOMSIT-renovatiesysteem hoeft de primer niet tussendoor te worden geschuurd.

Emissiearm – Alle gebruikte producten zijn uiterst emissiearm, en leveren een maximale bijdrage aan de arbeidsveiligheid, en aan de bescherming van gezondheid en milieu.



! In vergelijking met andere renovatie-oplossingen, maakt het THOMSIT-renovatiesysteem het je bijzonder gemakkelijk! Met deze perfect op elkaar afgestemde THOMSIT-producten kun je parket ook leggen op vloeren met restvocht. Het systeem bespaart je niet alleen tijd, maar is ook duurzaam en emissiearm.

THOMSIT

make it!

A brand of PCI – Für Bau-Profis

THOMSIT Benelux

Karolusstraat 2, 4903 RJ
Postbus 132, 4900 AC
Oosterhout (N.Br.)
Nederland
T +31 - 162 - 47 66 62

www.thomsit.nl

thomsit-info@pci-group.eu



Je partner voor vloertechnologie

Volg ons op Facebook, LinkedIn, Instagram en YouTube, abonneer je op THOMSIT Benelux Youtube en bezoek ons op www.thomsit.nl