

THOMSIT

make it!



SNEL EEN NIEUWE DEKVLOER? DOE HET GEWOON!

Snelle renovatie van beschadigde
deeloppervlakken

www.thomsit.nl

EENVOUDIG
RENOVEREN MET
SYSTEEM





Eenvoudige en snelle renovatie van beschadigde deeloppervlakken

Heeft jouw project een flink aantal grotere vloerbreuken of -instortingen? Moet u grotere oppervlakken aanvullen of herstellen, en is het gebruik van stabiel reparatiemiddel vanwege de vereiste laagdikte, vloerconstructie of de grootte van het oppervlak niet efficiënt of mogelijk?

Wij hebben de oplossing! Variabel instelbare en bijna krimpvrije snelmortel voor een snelle reparatie zonder lange wachttijden.



Vorbereiding ondergrond

- Verwijder bij samengestelde constructies instabiele zones van de ondergrond en flanken die niet stevig hechten mechanisch.
- Bij zwevende constructies of op een scheidingslaag alleen de flanken van de oude dekvloer dienovereenkomstig voorbereiden.
- Breng indien nodig de nodige isolatie en folies aan.

Het renovatiesysteem in de praktijk

1 Bij samengestelde constructies de ondergrond en de flanken van de oude dekvloer voorbevochtigen en matvochtig houden. Breng op de matvochtige ondergrond (geen stilstaand water!) de gemengde mortelhechtbrug **THOMSIT E 40 H** krachtig aan over grote oppervlakken met een harde bezem of borstel. Gebruik een kwast op de flanken.

Bij zwevende constructies of op een scheidingslaag alleen de flanken van de oude dekvloer – zonder voorbevochtigen – met **THOMSIT R 727** Epoxy-giethars als hechtbrug ruim voorstrijken.

2 De consistentie van **THOMSIT E 37 M** op stijfplastisch of vloeibaar instellen door de mengverhouding met water aan te passen.

3 **THOMSIT E 37 M** altijd krimparm op de voorbereide ondergrond „nat-in-nat“ met de desbetreffende hechtbrug aanbrenge en zorgvuldig verdichten.

Meer informatie over verwerking en verbruik vind je in de actuele technische informatiebladen op www.thomsit.nl
Heb je meer hulp nodig? Neem dan contact op met de THOMSIT-adviseur bij jou in de buurt.



RENOVEREN MET SYSTEEM

Doe het gewoon met de perfect op elkaar afgestemde THOMSIT-producten!

Extra aanbeveling: Om de oude dekvloer indien nodig volledig te stabiliseren, raden wij aan om het volledige oppervlak te versterken met THOMSIT-FLOOR TF 310 glasvezelvlies in combinatie met het vezelversterkte egaliseermiddel THOMSIT FA 97 of THOMSIT AS 2, zoals beschreven in het THOMSIT-renovatiesysteem „Dekvloer als nieuw - doe het gewoon“.

- 1 THOMSIT E 40 H Mortelhechtbrug of THOMSIT R 727 Epoxy-giethars** voor een stevige hechting op de ondergrond en de dekvloerflanken




- 4 THOMSIT-FLOOR TF 310 Glasvezelvlies** voor stabilisering en wapening



- 2+3 THOMSIT E 37 M Variabele snelmortel** voor het repareren en opvullen van dekvloeroppervlakken



- 5 THOMSIT FA 97 of THOMSIT AS 2 Vezelversterkt-(anhydriet-) egaliseermiddel** voor het maken van standaard ondergronden voor het leggen van vloerbedekkingen

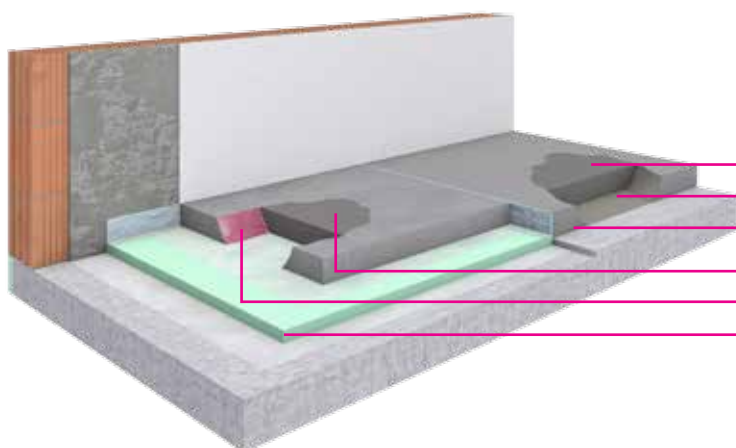

- THOMSIT E 37 M – Variabele snelmortel
- THOMSIT E 40 H – Mortelhechtbrug
- Samengestelde constructie
- THOMSIT E 37 M – Variabele snelmortel
- THOMSIT R 727 – Epoxy-giethars
- Zwevende constructie

ÉÉN SYSTEEM – VEEL VOORDELEN



Tijdbesparend – Het renovatiesysteem maakt het gebruik van het nieuwe oppervlak binnen drie tot vier dagen mogelijk.



Kostenefficiënt en duurzaam – Afbreken en afvoeren van de oude dekvloer is niet nodig. Het systeem is niet alleen tijd- en kostenbesparend, maar dankzij het vermijden van afval ook milieuvriendelijk.



Eenvoudige toepassing – Langere verwerkingstijd (ca. 45 min) in vergelijking met snelle reparatie-egaliseermiddelen. Dankzij de variabele mengverhouding kan THOMSIT E 37 M op aardvochtig of vloeibaar worden ingesteld.



Emissie-arm – Alle gebruikte producten zijn emissiearm, en leveren een maximale bijdrage aan een gezond woonklimaat en een schoner milieu.



In vergelijking met andere renovatie-oplossingen, maakt het THOMSIT-renovatiesysteem het je bijzonder gemakkelijk! Met perfect op elkaar afgestemde THOMSIT-producten kun je beschadigde dekvloer-deeloppervlakken eenvoudig en snel renoveren. Het systeem bespaart je niet alleen tijd, maar is ook duurzaam en emissie-arm.

THOMSIT

make it!

THOMSIT Benelux

Zonnebaan 56, 3542 EG

Postbus 40390, 3504 AD

Utrecht

Nederland

T +31 30 2410120

www.thomsit.nl

thomsit-info@pci-group.eu



Je partner voor vloertechnologie

Volg ons op Facebook, LinkedIn, Instagram en YouTube, abonneer je op THOMSIT Benelux Youtube en bezoek ons op www.thomsit.nl