

THOMSIT

make it!



**UNE POSE ON NE
PEUT PLUS SIMPLE ?
FACILITEZ-VOUS LA VIE !**

**Un nouveau revêtement de sol - sans impacter le
sol existant**

www.thomsit.be

**RÉNOVATION
FACILE AVEC
SYSTÈME**





Une pose on ne peut plus simple tout en préservant le sol existant.

Vous devez poser un nouveau revêtement de sol. Votre sol existant ne doit cependant pas en être affecté, car le bailleur exige qu'il soit préservé ? Vous devez poser un revêtement de sol riche en tensions de manière à ce qu'il puisse être retiré par la suite, mais une fixation ou des bandes adhésives ne sont pas possibles ?

Nous avons la solution ! Le système de rénovation THOMSIT permet d'installer sur le revêtement de sol existant votre nouveau support recouvrable - sans causer de dommages au sol existant.



Préparation du support

- Le support doit être plan et sec.
- Aucune autre préparation du support n'est nécessaire.

Le système de rénovation en action

- 1** Posez la membrane d'étanchéité **THOMSIT TDB 100** sur le support propre. Retirez l'air qui se trouve en dessous à l'aide d'un balai de crin. Respectez un écartement de quelque 5 mm par rapport aux murs et à d'autres éléments de construction montants.
- 2** Collez la bande adhésive **THOMSIT DT 400** sur le long côté de la membrane d'étanchéité, largeur 45 mm. Posez les membranes d'étanchéité suivantes en les faisant se chevaucher et les frotter soigneusement du centre vers l'extérieur à l'aide d'une taloche en plastique – en évitant des plis ou poches d'air.
- 3** Collez la bande d'étanchéité **THOMSIT TDB 12** sur une face inférieure à l'aide de la bande adhésive double face **THOMSIT DT 400**, puis collez-la de manière étanche sur le pourtour du support et sur la partie inférieure du mur.
- 4** Appliquez le produit d'égalisation fibres-anhydrite **THOMSIT AS 2** directement sur la membrane d'étanchéité **THOMSIT TDB 100** et répartissez-le avec précaution - sans exercer de pression - à l'aide d'un racloir à nivellement sur la membrane d'étanchéité sur une épaisseur de couche d'au moins 4 mm.

Vous trouverez de plus amples informations sur la mise en œuvre et la consommation dans les fiches techniques actuelles sur www.thomsit.be. Vous avez besoin de plus de soutien ? Dans ce cas, adressez-vous à votre conseiller THOMSIT local.



RÉNOVER GRÂCE À UN SYSTÈME COMPLET

Facilitez-vous la vie grâce aux produits THOMSIT parfaitement adaptés les uns aux autres !

Le système de rénovation THOMSIT ne nécessite aucune préparation supplémentaire du support. Avec la combinaison de THOMSIT TDB 100, de THOMSIT TDB 12, de THOMSIT AS 2 et de la colle de revêtement THOMSIT respective, vous poserez, facilement et en toute sécurité, votre nouveau revêtement de sol textile ou élastique, sans endommager le sol existant.

1 THOMSIT TDB 100 Membrane d'étanchéité comme couche de protection pour le sol existant




2 THOMSIT DT 400 Bande adhésive pour étancher le chevauchement des lés et coller la membrane d'étanchéité au niveau du raccord sol-mur



3 THOMSIT TDB 12 Bande d'étanchéité pour étancher les raccords sol-mur



4 THOMSIT AS 2 pour égaliser des différences de 4 à 30 mm en une seule opération

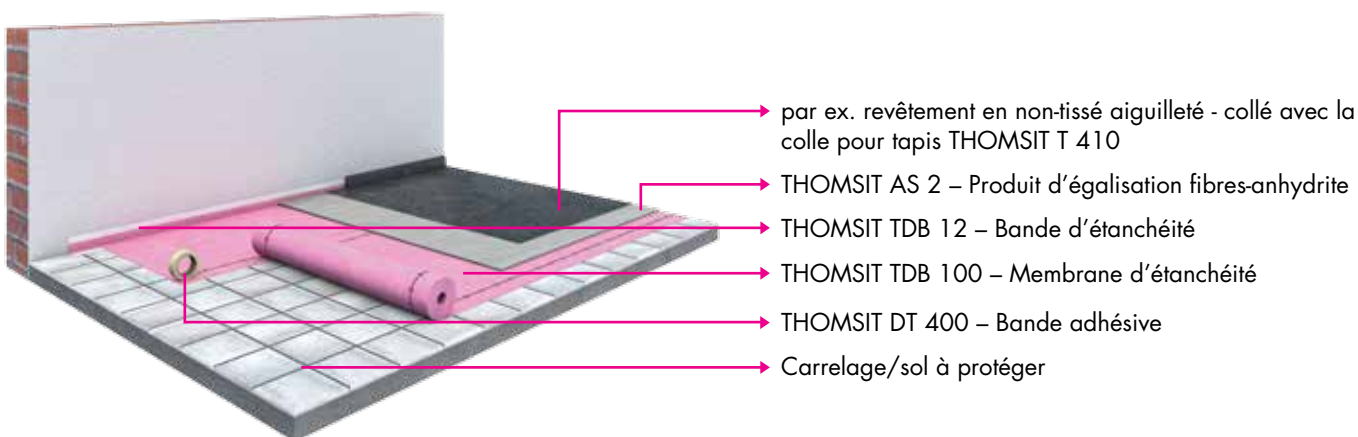

UN SEUL SYSTÈME - DE NOMBREUX AVANTAGES



Gain de temps et d'argent – La dépose fastidieuse du revêtement de sol existant ainsi qu'une autre préparation du support ne sont dorénavant plus nécessaires, ce qui garantit une grande flexibilité ainsi qu'un important gain de temps et d'argent sur le chantier.



Installation aisée – Les produits du système THOMSIT (THOMSIT TDB 100, THOMSIT TDB 12), pour la plupart prêts à l'emploi, permettent une exécution simple et efficace pour un grand confort de mise en œuvre.



Produits durables et qui épargnent les ressources – L'artisan peut ainsi installer une structure de plancher indépendante sur le sol existant, qui peut être retirée à tout moment sans laisser de traces. Vous épargnez non seulement du temps et de l'argent, mais en évitant la formation de déchets, les rénovations sont également plus respectueuses de l'environnement.



Faible taux d'émissions – Tous les produits utilisés émettent très peu d'émissions (EC 1) et contribuent de manière optimale à un habitat sain ainsi qu'au respect de l'environnement.



Comparé à d'autres solutions de rénovation, le système de rénovation THOMSIT vous facilite particulièrement la vie ! Avec des produits THOMSIT parfaitement adaptés les uns aux autres, votre sol existant sera protégé de manière sûre. Le système est non seulement synonyme de gain de temps, mais il est également durable et présente un faible taux d'émission.

THOMSIT

make it!

THOMSIT Benelux

Zonnebaan 56, 3542 EG

Postbus 40390, 3504 AD

Utrecht

Les Pays-Bas

T +31 30 2410120

www.thomsit.be

thomsit-info@pci-group.eu

Votre partenaire en matière de techniques de revêtements de sols



Suivez-nous sur LinkedIn et Instagram, abonnez-vous à THOMSIT Benelux YouTube et visitez-nous sur www.thomsit.be